

# Türanschlagwechsel - Aufbauanleitung

## MG 185

Art. 477850185

### Glastürkühlschrank

2016-09



GB Reversible door  
DE Wendbare Tür  
DK Vendbar dør


FR Porte réversible  
IT Porta reversibile

## Reversible door

Follow the instructions carefully

**NOTE: Before you start the unit needs to be disconnected from the main grid.**

We recommend that the change of door is done by a technician (we recommend two persons)

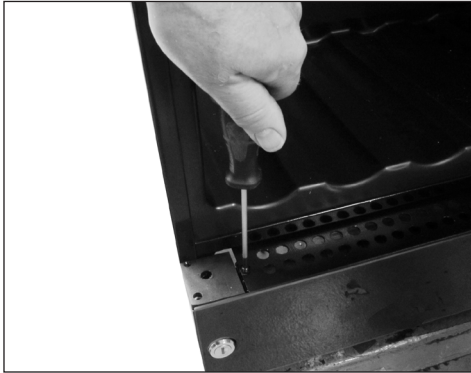


### Helping material:

4 mm Allen key;


Flat-headed screwdriver

Torx 20 (TX20) screwdriver


1. Open the door, unscrew the two screws fixing the bottom cover (Torx20). Do not remove the cover yet.
2. Place the appliance on its back (preferably on a soft foundation)
3. Loosen the upper hinge and remove it ( 4 mm Allen key)

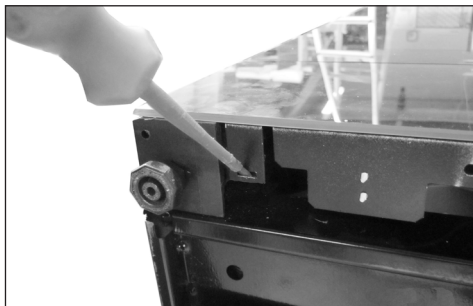

4. Dismount the bottom cover (the build-in snap function in each side can be unsnapped with the flat-headed screw-driver).

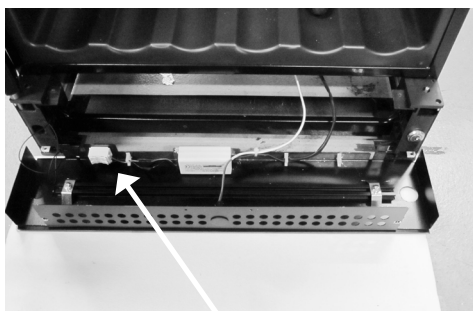


5. Place the bottom cover with glass front down, on an additional support, so the wires are not stretched.

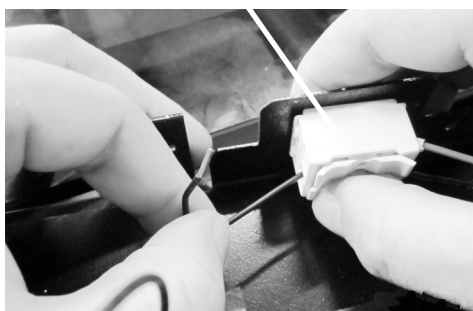

6. The door LED wires have to be dismantled from the connector on the bottom cover (pure black & black / white stripe wires). Push the top release down to free the wire ends. (Note: the pure black wire is + and corresponds to the red wire on opposite side. The black / white stripe wire is 0 (neutral) and corresponds to the black wire on the opposite side – this is important when the wires are to be mounted later)



7. To reverse the bottom glass, the brackets need to be removed. Loosen the screw and the bracket incl. screw and bolt slides of the plastic profile.




**NOTE:** Now the glass is loose.




8. Lift the bottom sheet metal part and turn the glass so the lock hole fits the other ends round Ø hole concentric. Place the sheet metal part on the glass again, and mount the brackets onto the plastic profile in each end again. *Don't over tighten the screws.*


**Note:** The nut has to fit into the centre groove.

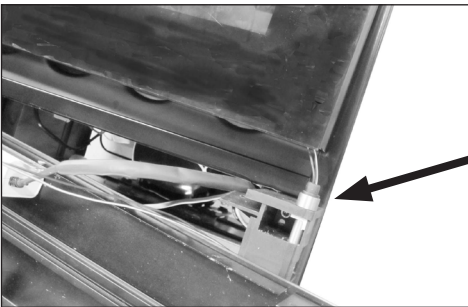

9. The door has to be moved up from the hinge.

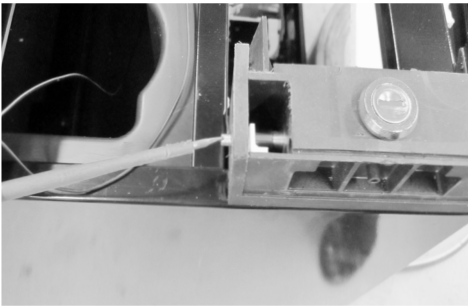


10. Unscrew the lock pin (using the flat-headed screwdriver) and remove it.

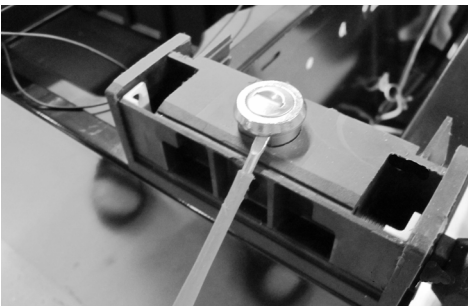

11. Pull up the lock cylinder and refit both lock cylinder and lock pin in opposite side.




12. Pull the LED wires gently out of the bottom hinge pin.

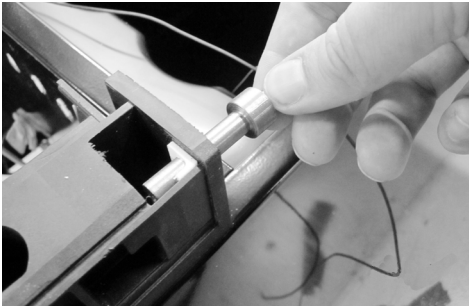


13. Dismount the bottom hinge pin and fit it on the opposite side.

**Note:** The bush must also be moved.




14. Turn the door, so the glass side is down (Note: Place something between the glass and the other surface (cabinet) so scratch are minimized). Then loosen the gasket on the low end of the door by pulling.

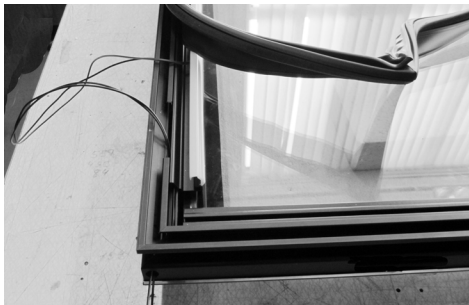

15. Pull the LED wires up and out.




16. Replace the wires into the plastic groove and lead them to the other side.

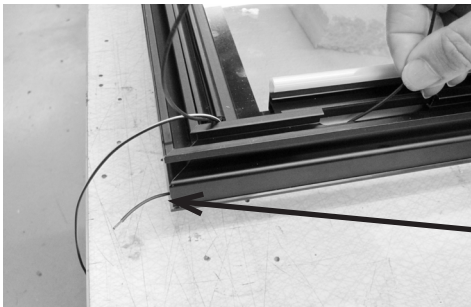

17. Push the wires through the oblong hole and through the new hinge hole. This can be a bit tricky so try to mount only one wire first




18. Then tape the second wire end to the first wire and pull them both fully through (remove tape subsequently).

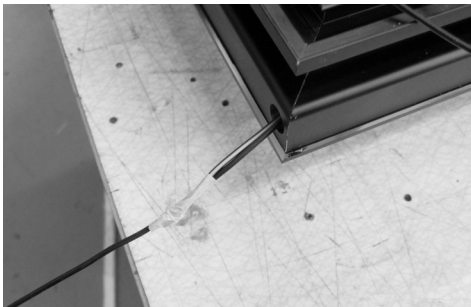



19. Make sure the wires are fitted into the plastic groove and mount the gasket. It's important to check that the sealing strip provides a tight seal all the way round. If it does not, carefully heat the strip all the way round using a hair dryer. Then ease the strip slightly outwards so that it forms a tight seal against the cabinet. Be careful not to heat the strip so much that it melts!

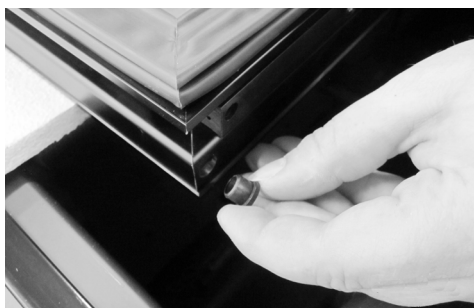


20. Dismount the door hinge bushing and mount it on opposite side.




21. Pull the wire through the bushing before mounting it into the door hinge hole.



22. Reverse the door again and displace it a little on the cabinet proportion to the bottom hinge.

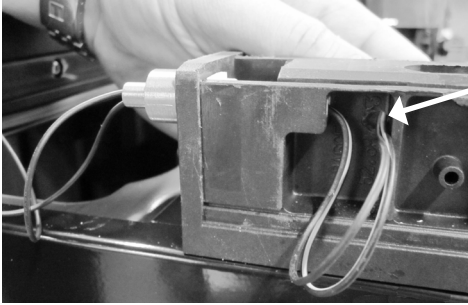


23. Pull the two wires through the bottom hinge pin....

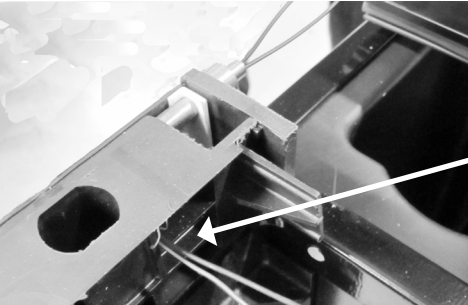

24. ... and through the wire hole in the plastic column.




25. Remount the wires (se under # 6) and make sure that they are firmly secured.

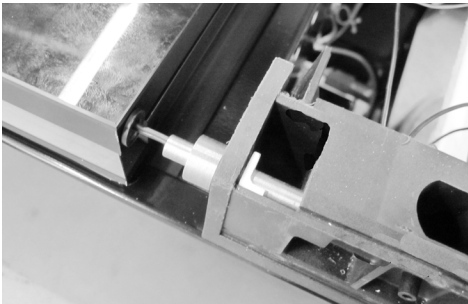


26. Pusch the door back in place over the hinge pin and pull the wires simultaneously so the wire do not get stuck.



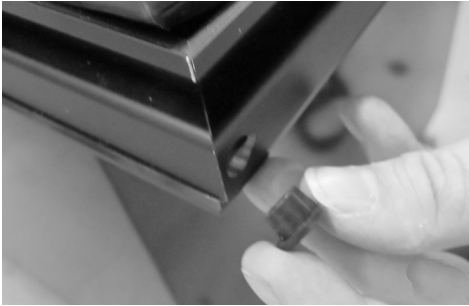

27. Dismount the top door bushing and mount it on opposite side.

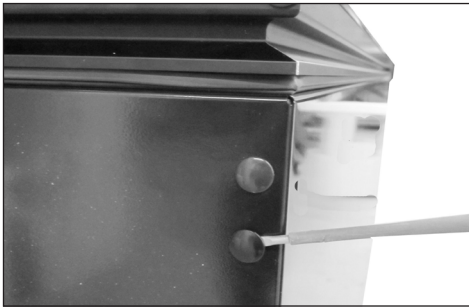

28. Dismount the plastic caps on the top of the cabinet and mount them on opposite side.




29. Make sure that the door is aligned with the cabinet before mounting the top hinge.

30. Remount the bottom front cover. Place the unit vertically again and mount the tow screws (see under # 1).

**Note: Important:** Wait approx. ½ hour before connecting the unit to the main grid.

**Note:** If the door LEDs don't give out light but the top LED in the cabinet is shining, it's most likely that the wires are not mounted correctly into the connector. (See under # 6 & 25)

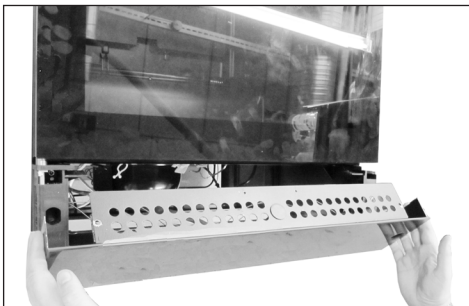

## Wendbare Tür

Folgen Sie sorgfältig der Anleitung

**Hinweis: Bevor Sie starten das Gerät vom Stromnetz trennen.**

Wir empfehlen den Wechsel des Türanschlages vom einem Techniker ausführen zu lassen (wir empfehlen zwei Personen)



**Hilfsmaterial:**

**4 mm Inbusschlüssel**

**Schlitzschrauben dreher**

**Torx 20 (TX20) Schraubendreher**


1. Tür öffnen und die beiden Schrauben für die untere Blende entfernen. (Torx 20)  
Die Blende jetzt noch nicht entfernen.




2. Legen Sie das Gerät auf die Rückseite (am besten auf einer weichen Unterlage)




3. Lösen und entfernen Sie das obere Scharnier (4 mm Inbus)

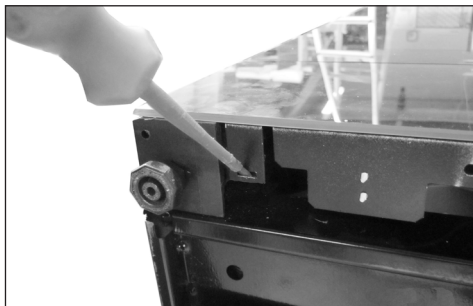

4. Entfernen Sie die untere Blende  
(Die beiden Rastfunktionen an den Seiten können mit einem Schlitzschraubendreher entrastet werden.)

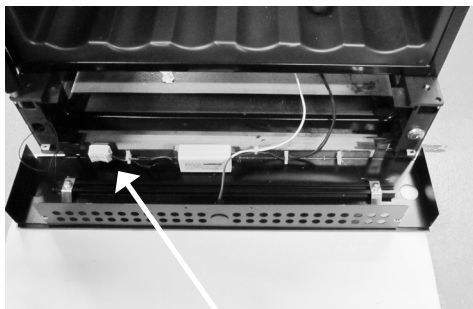


5. Legen Sie die Blende mit der Glasseite nach unten auf eine Unterlage, damit das Glas keine Kratzer bekommt und die Kabel nicht gespannt sind.

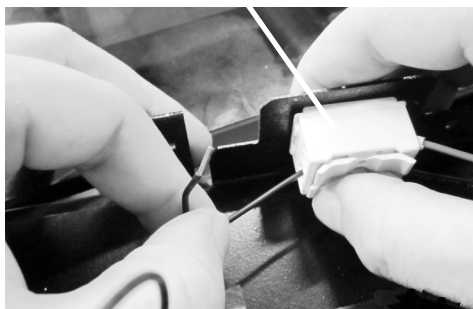


6. Lösen Sie das Kabel zum LED-Türlicht am Verbinder (schwarzes und schwarz/weißes Kabel, drücken Sie auf die jeweilige Wippe).  
(Hinweis: das schwarze Kabel ist +12V und ist verbunden mit dem roten Kabel vom Trafo auf der gegenüberliegenden Seite. Das schwarz/weißes Kabel vom LED-Licht ist verbunden mit dem schwarzen Kabel vom Trafo. – wichtig wenn die Kabel später wieder verbunden werden müssen.)




7. Um die Glasscheibe zu drehen müssen beide Halterungen am Plastikprofil gelöst werden und können dann zur Seite entfernt werden.




**Hinweis:** Nun ist die Scheibe lose

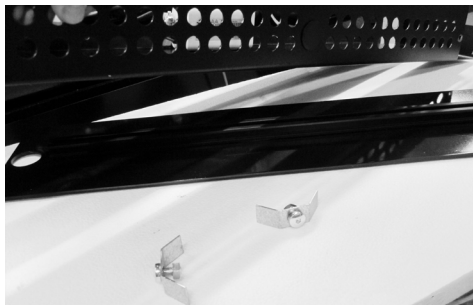


8. Heben Sie die Blende und drehen die Glasscheibe, das Loch für das Schloss muss konzentrisch zum Loch in der Blende liegen. Montieren Sie die beiden Halterungen am Plastikprofil. Nicht die Schrauben überdrehen.

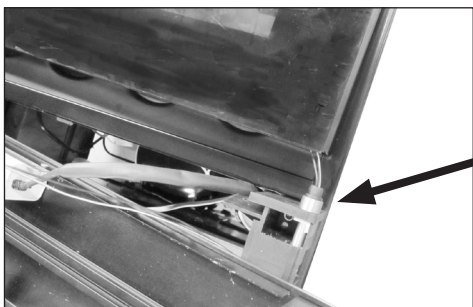

9. Die Tür aus dem Gelenk heben.

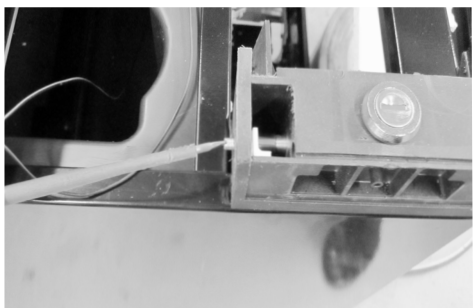


10. Sicherungsstift mit dem Flachschrubendreher entfernen.

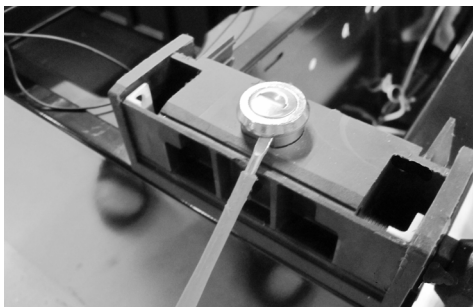

11. Ziehen Sie den Schließzylinder heraus und montieren Sie Zylinder und Stift auf der gegenüberliegenden Seite.




12. Ziehen Sie die LED-Kabel vorsichtig aus dem Scharnier.

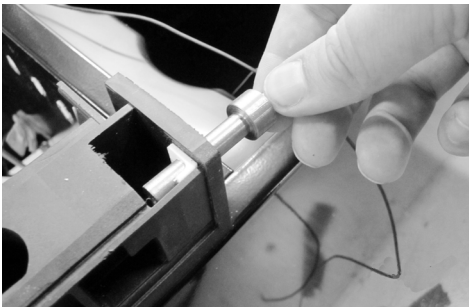

13. Demontieren Sie den unteren Scharnierstift und setzen ihn auf der gegenüberliegenden Seite wieder ein.


**Hinweis:** Die Buchse muss auch bewegt werden.



14. Drehen Sie die Tür, das Glas zeigt nun nach unten.

**Hinweis:** Legen Sie etwas Weiches zwischen Glas und Gerät um die Gefahr von Kratzern zu vermeiden.

Ziehen Sie die Türdichtung am unteren Ende ab.

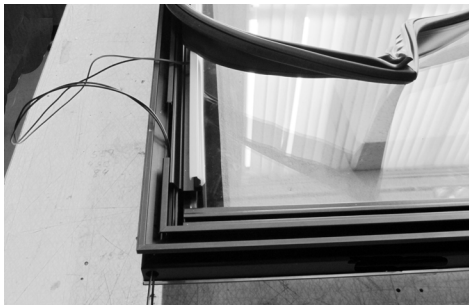

15. Ziehen Sie die LED-Kabel herausziehen.




16. Die beiden Kabel werden nun im Plastikkanal zur anderen Seite geführt.




17. Die Kabel müssen nun in das Langloch eingeführt werden und kommen aus dem neuen Scharnierloch wieder heraus.  
Dies ist ein wenig kompliziert. Versuchen Sie es deshalb zuerst nur mit einem Kabel.




18. Mit Klebeband befestigen Sie das zweite Kabel am ersten und ziehen dann beide ganz hindurch. (Klebeband wieder entfernen)

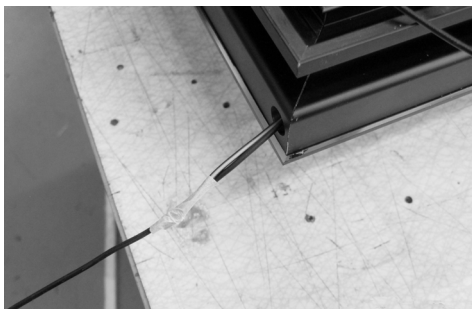

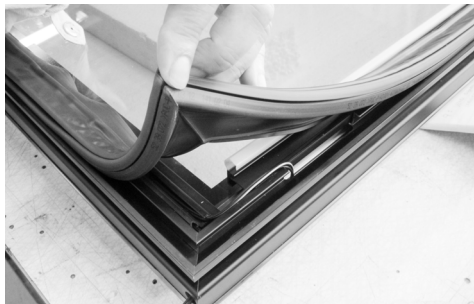

19. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig im Plastikprofil liegen und montieren Sie die Türdichtung wieder. Überprüfen Sie ob die Türdichtung rundherum richtig schließt. Falls nicht erwärmen Sie die Türdichtung vorsichtig mit einem Haarfön und ziehen Sie die Dichtung leicht nach außen. Seien Sie vorsichtig beim Erwärmen, damit die Dichtung nicht schmilzt.

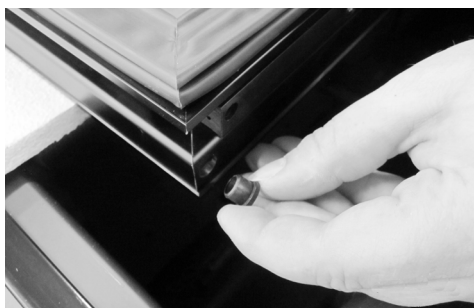


20. Die Türanschlagbuchse demontieren und auf der gegenüberliegenden Seite wieder.....




21. ... nach Durchfädung der Kabel durch die Buchse einsetzen.



22. Die Tür wird zurückgedreht und ein wenig oberhalb zum unteren Scharnier plziert.

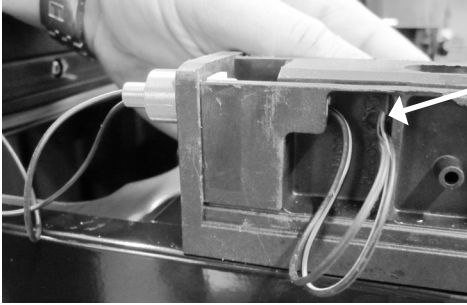


23. Die beiden Kabel werden durch den Scharnierstift .....

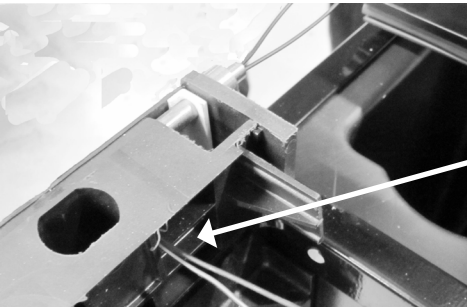

24. ... und durch das Loch der Plastiksäule gezogen.




25. Die beiden Kabel werden wieder montiert (siehe unter # 6)

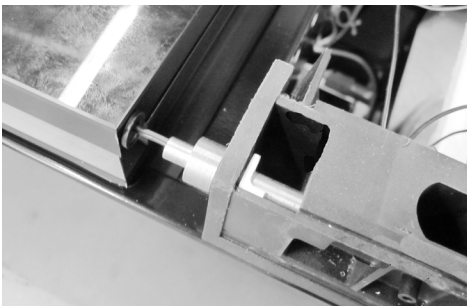


26. Die Tür wird nun auf den Scharnierstift geschoben, gleichzeitig wird an den Kabeln gezogen, damit diese nicht eingeklemmt werden.



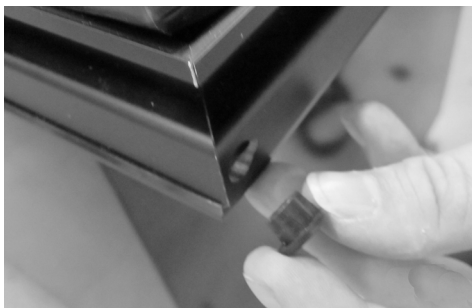

27. Die obere Türbuchse wird demontiert und auf der gegenüberliegenden Seite wieder eingesetzt.

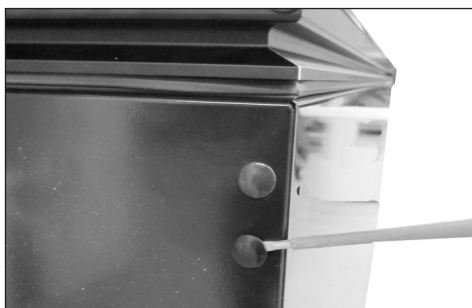


28. Die Kunststoffkappen oben am Gerät werden an der gegenüberliegenden Seite montiert



29. Bevor Sie das obere Scharnier wieder montieren richten Sie die Tür zum Schrank richtig aus,

30. Die untere Blende wird wieder montiert. Das Gerät wird aufgestellt und die beiden Schrauben in der Blende montiert (siehe unter # 1)

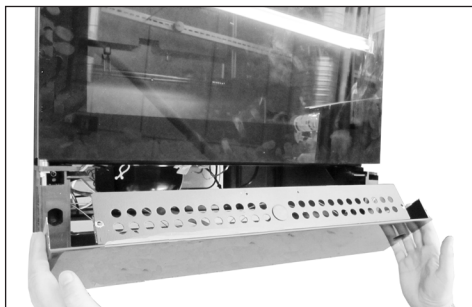

**Hinweis: Wichtig:** Warten Sie ca. eine halbe Stunde bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

**Hinweis:** Wenn das Türlicht nicht funktioniert, das Licht im Schrank jedoch, überprüfen Sie bitte die Verbindungen (siehe unter # 6 & 25)

## Vendbar dør

Følg anvisningen omhyggelig

**OBS: Før du begynder skal du sikre dig at skabet ikke er tilsluttet strøm.**

Vi anbefaler at man er to personer til opgaven.

### Hjælpemateriale :

4 mm 6kant nøgle

Fladhovedet skruetrækker


Torx 20 (TX20) skruetrækker




1. Åbn døren og afmonter de to skruer, som fastholder fodsparket (TX20)  
(Vent med at afmonter fodsparket)




2. Læg skabet ned på ryggen på et blødt underlag for at undgå skader.

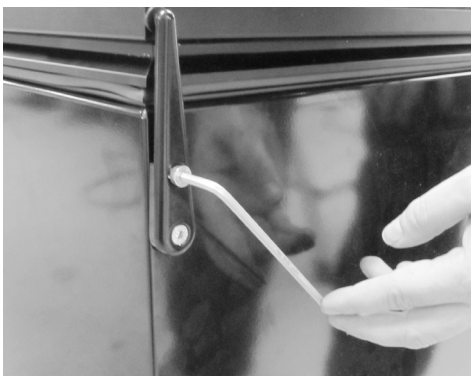


3. Øverste dørhængsel fjernes.  
( 4 mm nøgle)

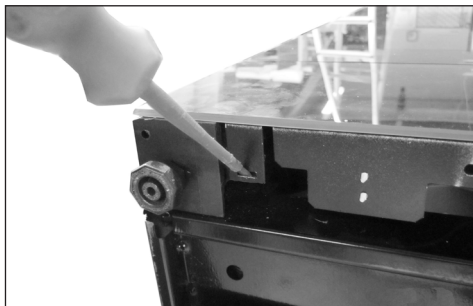

4. Afmonter fodsparket (den indbyggede snap funktion i hver side kan løsnes ved hjælp af den fladhovedede skruetrækker).

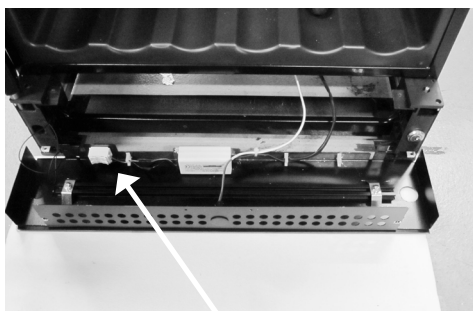

5. Læg fodsparket med glasfronten nedad på et blødt underlag,  
**OBS:** Der må *ikke* trækkes i ledningerne.

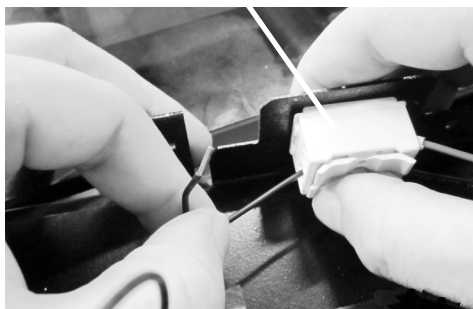


6. Dørens LED ledninger afmonteres fra stikket på fodsparket (sort & sort / hvid stribet ledninger). Tryk den øverste lås ned for at frigøre ledningsenderne.

**Bemærk:**

sort ledning er + og svarer til den røde ledning på den modsatte side Den sort / hvid stribede ledning er 0 (neutral) og svarer til sorte ledning på den modsatte side - dette er vigtigt, når ledningerne skal monteres senere.




7. For at vende glasset på fodsparket skal beslagene fjernes. Skruen løsnes og beslaget incl. skruer og bolt fjernes fra beslaget.




**OBS:** Glasset er nu løst!




8. Løft fodsparket og drej glasset, så låsehullet passer med hullet i den anden side. Placer fodsparket på glasset igen, og monter beslagene på plastprofilet i begge ender igen. **Skrueerne må ikke overspændes.** Bemærk: Møtrikken skal passe ind i den midterste rille.

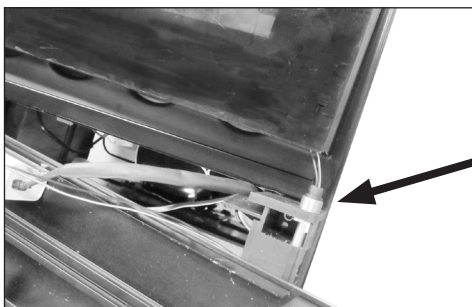

9. Træk døren lidt op fra hængslet.

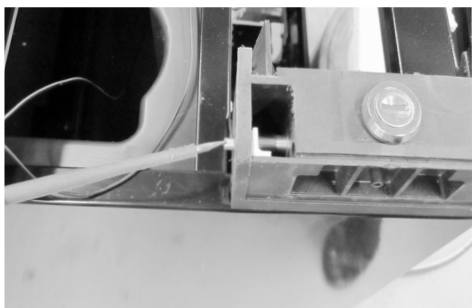


10. Fjern låsepinden ved hjælp af den fladhovedede skruetrækker.

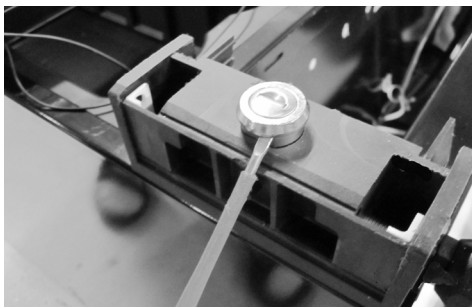

11. Træk låsecylinderen op og monter den og låsepinden igen i den modsatte side.




12. Træk LED ledningen forsigtigt op igennem hængselstappen.

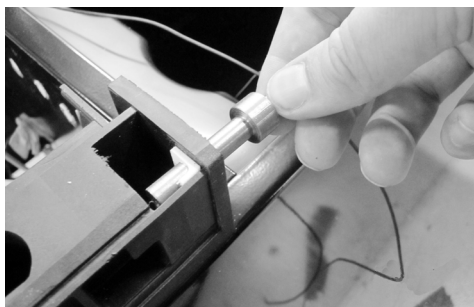


13. Flyt hængselstappen over i den modsatte side.

**OBS:** Bøsningen skal også flyttes med.




14. Vend døren, så glassiden er nedad  
**Bemærk:** Anbring noget blødt mellem glasset og skabet for at undgå ridser. Tætningslisten trækkes af i den nederste ende af døren.

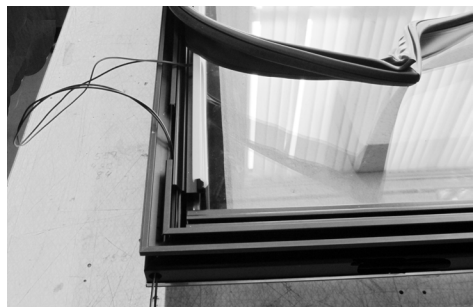

15. Træk LED ledningen op og ud.




16. Læg ledningen ned i plastprofilen og før den over til den anden side.

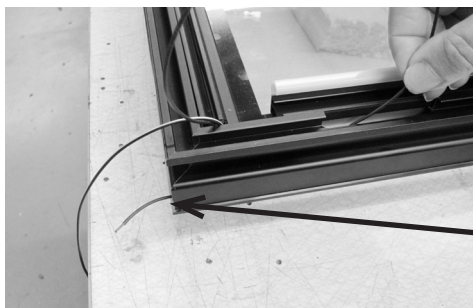

17. Skub ledningerne gennem det aflange hul, og gennem hængselhullet. Dette kan være en svært at gøre. Så derfor monter kun én ledning ad gangen



18. Først føres den ene ledning igennem, og derefter tapes den anden ledning fast på den første og de trækkes igennem på én gang. Husk at fjerne tapen igen.

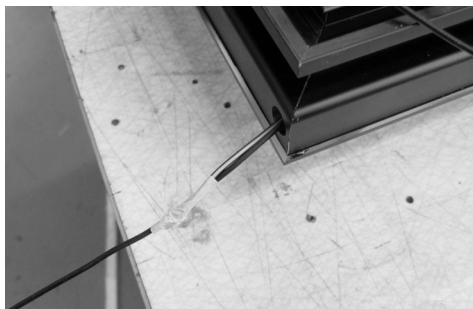




19. Vær opmærksom på at ledningen ligger pænt nede i profilet, og monter derefter tætningslisten igen.

Det er vigtigt at kontrollere, at tætningslisten sidder tæt til hele vejen rundt.

Hvis ikke, kan du opvarme listen meget forsigtigt ved hjælp af en hårtørrer og derefter trykke den ned, så den danner en tæt forsejling mod kabinettet. Vær omhyggelig med ikke at opvarme listen så meget, at den smelter!

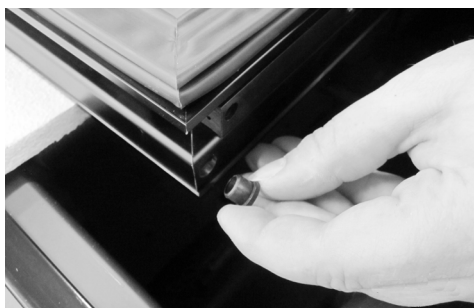


20. Fjern dørhængselsbøsning fra den anden side.




21. Træk ledningerne igennem bøsningen inden de monteres i hullet til dørtappen.



22. Vend døren igen og anbring den i en kort afstand fra og overfor dørtappen.

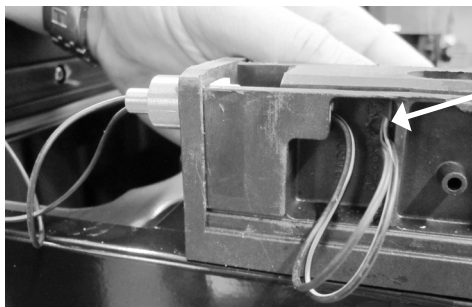


23. Træk ledningen igennem dørhængslet...

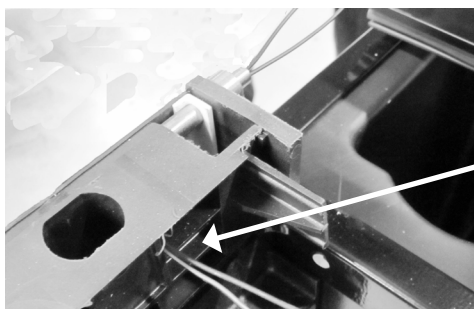

24....og igennem ledningshullet i plastemnet.




25. Monter ledningen igen i stikket (se under pkt 6) og tjek, at de er fastgjort korrekt.

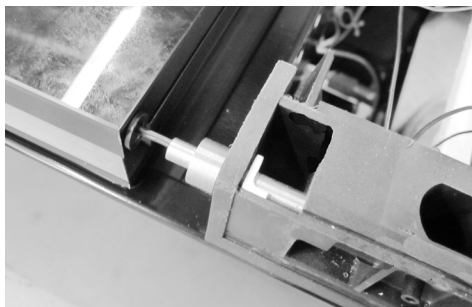


26. Skub døren ned på plads over bøsningen samtidig med at der trækkes forsigtig i ledningerne, så de ikke kommer i klemme.



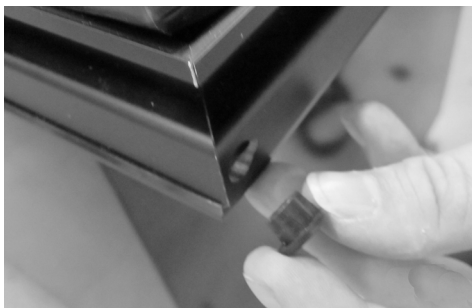

27. Flyt bøsningen i toppen af døren over på den modsatte side (der sidder måske én i forvejen)

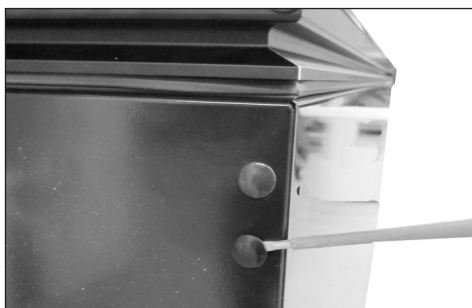


28. Flyt afdækningspropperne i toppen af skabet over på den modsatte side



29. Vær opmærksom på at døren ligger lige på kabinettet før tophængslet monteres igen.

30. Monter fodsparket igen.  
Rejs skabet op og skrue de to skruer i igen (se under pkt. 1).

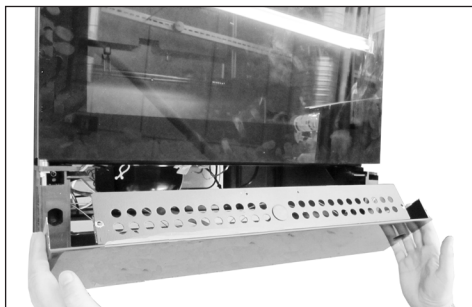

**OBS: VIGTIGT:** Vent ca. 1/2 time inden skabet tilsluttes strøm.

**OBS:** Hvis LED dørlyset ikke lyser, men den øverste LED lys i skabet lyser, er det mest sandsynlige at ledningerne ikke er monteret korrekt i stikket. (Tjek pkt. 6 & 25)

## Porte réversible

Suivez attentivement les instructions.

**REMARQUE : Avant de commencer, l'appareil doit être débranché du réseau.**

Nous recommandons que le changement de porte se fasse par un technicien (nous recommandons deux personnes).



### Matériel requis :

Clé Allen 4 mm ;

Tournevis à tête plate

Tournevis Torx 20 (TX20)


1. La porte s'ouvre et les deux vis qui attachent le couvercle du bas sont enlevées (Torx 20). N'enlevez pas le couvercle maintenant.




2. Couchez l'appareil sur le dos (de préférence sur une surface douce).




3. Desserrez la charnière du haut et enlevez-la (clé Allen 4 mm).

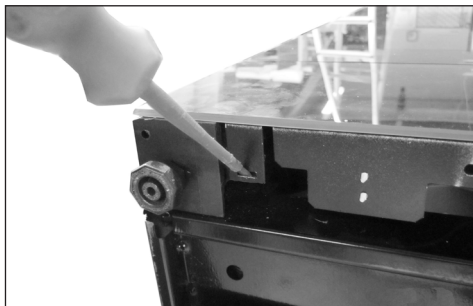

4. Démontez le couvercle du bas (les fixations à déclic de chaque côté peuvent être ouvertes avec le tournevis à tête plate).

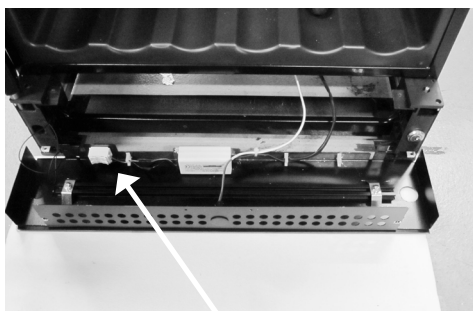


5. Placez le couvercle du bas avec le devant en verre face en bas pour que les fils ne soient pas étirés.

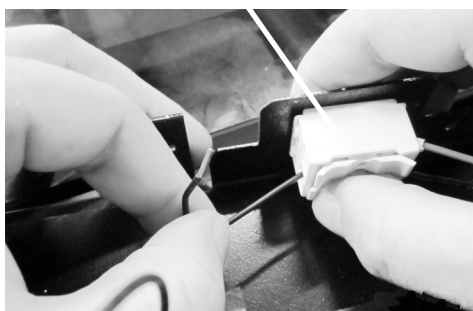

6. Les fils de la DEL de porte doivent être démontés du connecteur sur le couvercle du bas (noir & noir/bandes blanches). Poussez vers le bas le mécanisme de déclenchement pour libérer les bouts des fils. (Remarque : Le fil noir est le + et correspond au fil rouge du côté opposé. Le fil noir/bandes blanches est le 0 (neutre) et correspond au fil noir du côté opposé - ceci est important pour le montage ultérieur des fils).




7. Pour inverser le verre du bas, les supports doivent être enlevés. Desserrez les vis et le support incluant la vis et le boulon glissera du profilé en plastique.  
**REMARQUE :** Maintenant, le verre est libre.

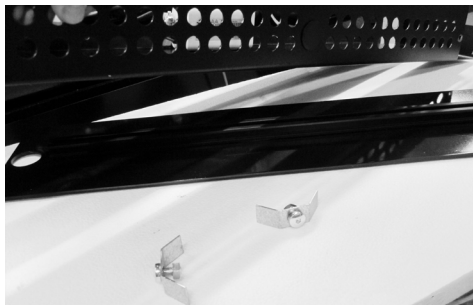


8. Soulevez la plaque métallique du bas et tournez le verre pour que le trou de la serrure s'ajuste au trou  $\emptyset$  de l'autre côté de façon concentrique. Placez la plaque métallique sur le verre à nouveau et montez les supports sur le profilé en plastique à chaque bout. *Ne pas trop serrer les vis.*


**Remarque :** L'écrou doit s'insérer dans la rainure du centre.

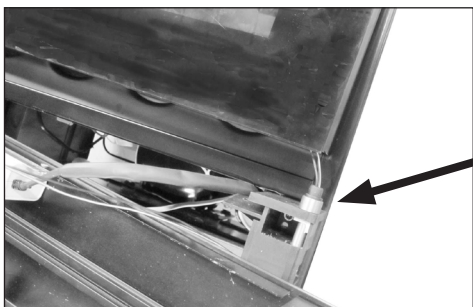

9. La porte doit être soulevée des charnières.

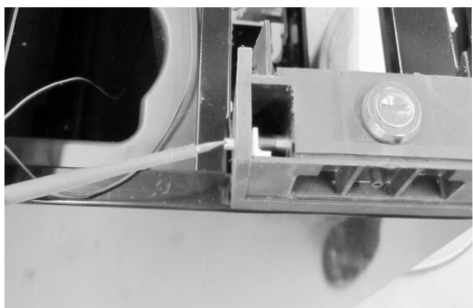


10. Dévissez la goupille de serrure (à l'aide du tournevis à tête plate) et retirez-la.

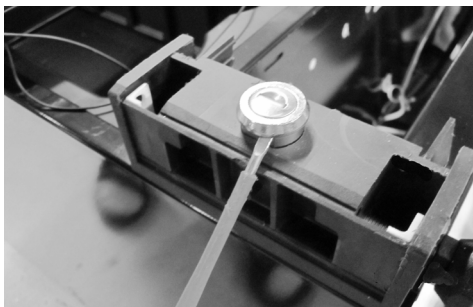


11. Tirez vers le haut le cylindre de serrure et réinstallez le cylindre de serrure et la goupille de serrure sur le côté opposé.



12. Tirez délicatement les fils de la DEL hors de la goupille de charnière du bas.

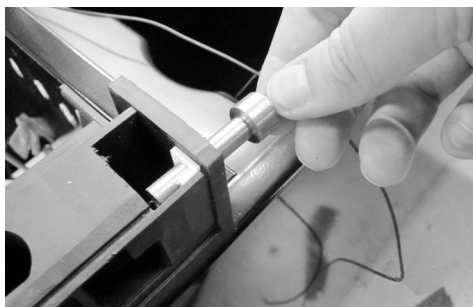

13. Démontez la goupille de charnière du bas et montez-la sur le côté opposé.  
**Remarque** : La brosse doit également être déplacé




14. Tournez la porte pour que le côté verre soit en bas (Remarque : Mettez quelque chose entre le verre et l'autre surface (armoire) afin de minimiser les rayures.)  
 – Desserrez alors la garniture sur le côté bas de la porte en tirant.



15. Les fils de la DEL sont tirés vers le haut et sortis.




16. Les fils sont replacés dans la rainure en plastique de l'autre côté.

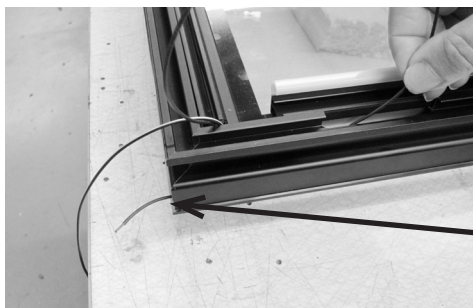

17. Les fils doivent être replacés dans le trou oblong et sortir du nouveau trou de charnière. Ceci peut s'avérer difficile donc essayez de monter un seul fil d'abord.




18. Utilisez alors du ruban pour attacher les deux bouts de fil au premier et tirez-les complètement (enlevez ensuite le ruban).

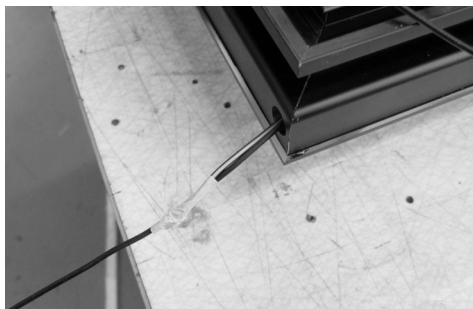



19. Assurez-vous que les fils sont insérés dans la rainure en plastique et montez la garniture. Il est important de vérifier que le joint de scellement assure l'étanchéité tout autour. Si ce n'est pas le cas, chauffer le joint avec précaution sur toute sa longueur à l'aide d'un sèche-cheveux. Étirer ensuite doucement le joint vers l'extérieur pour qu'il assure une bonne étanchéité contre le cabinet. En chauffant le joint, attention de ne pas le faire fondre!

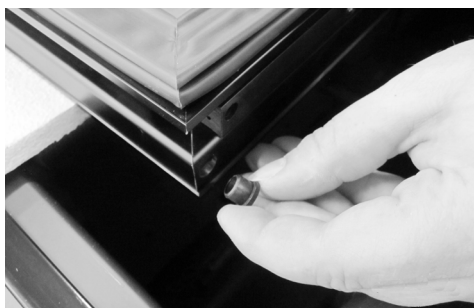


20. Le coussinet de charnière de porte est démonté et monté sur le côté opposé.




21. Les fils sont tirés dans le coussinet avant qu'il ne soit monté dans le trou de charnière de porte.



22. La porte est inversée à nouveau et légèrement déplacée sur l'armoire en proportion de la charnière du bas.

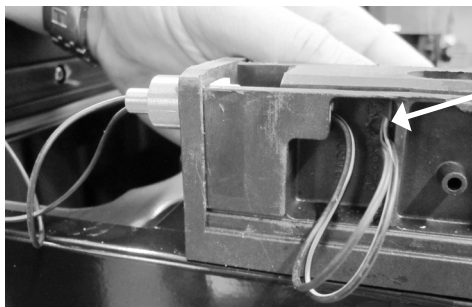


23. Les deux fils sont tirés dans la goupille de charnière du bas...

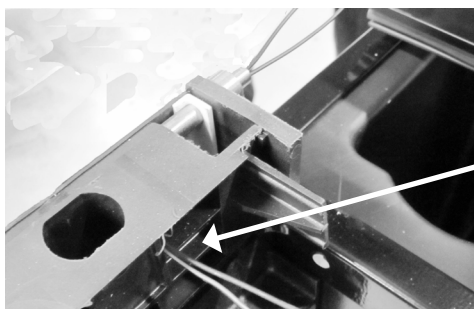

24. ...et dans le trou pour fils dans la colonne en plastique.




25. Les fils sont montés à nouveau (voir # 6), assurez-vous qu'ils sont fixés fermement.

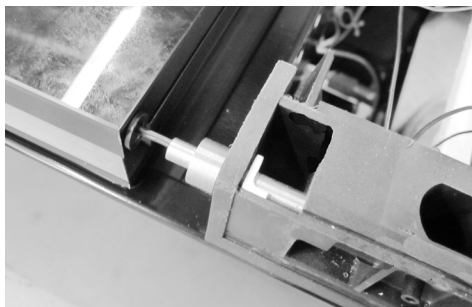


26. La porte est poussée en place par-dessus les goupilles de charnière et les fils sont tirés simultanément pour éviter qu'ils ne se coincent.



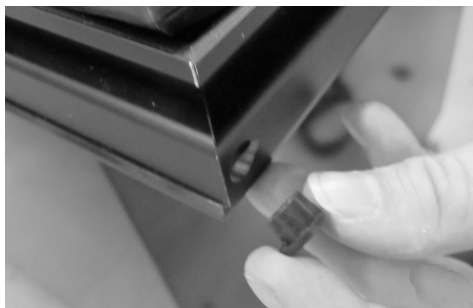

27. Le coussinet du haut de porte est démonté et monté sur le côté opposé.

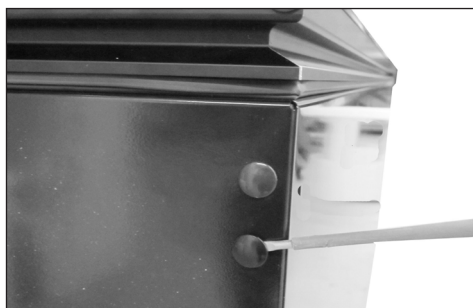


28. Les capuchons en plastique sur le dessus de l'armoire sont démontés et montés sur le côté opposé.



29. Assurez-vous que la porte est alignée avec l'armoire avant de monter la charnière du haut.

30. Le couvercle avant du bas est monté à nouveau.  
L'appareil est remis en position verticale et les deux vis sont installées (voir # 1).

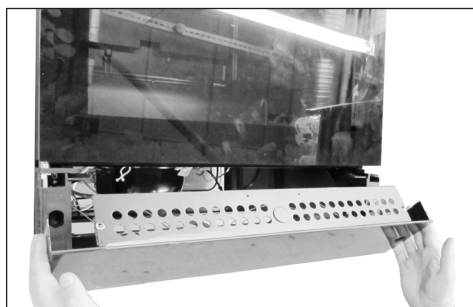

- Remarque : Important :**  
Attendre environ ½ heure avant de brancher l'armoire au réseau.

- Remarque :**  
Si les DEL de la porte ne s'allument pas, mais que la DEL du haut dans l'armoire est allumée, il est probable que les fils ne sont pas bien raccordés au connecteur (voir # 6 & 25).

## Porta reversibile

Seguire attentamente le istruzioni

**NOTA :** Prima di iniziare, l'apparecchiatura deve essere scollegata dalla rete principale.

Si raccomanda che la procedura venga eseguita da un tecnico ( si consiglia l'intervento di due persone )



**Materiale d'uso :**

**chiave brugola da 4 mm ;**


**cacciavite a testa piatta**

**cacciavite Torx 20 (TX20)**


- 1 .Aprire la porta , svitare le due viti che fissano il coperchio inferiore (Torx20). Non rimuovere ancora il coperchio.




- 2 . Collocare l'apparecchio sul dorso (preferibilmente su una base morbida)

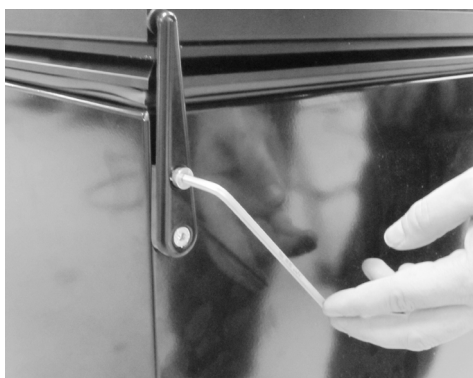


- 3 . Allentare la cerniera superiore e rimuoverla (chiave a brugola 4 mm)

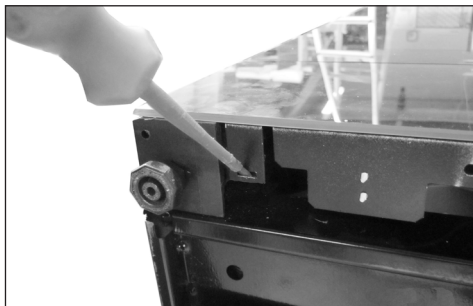

4. Smontare il coperchio inferiore ( il sistema di fissaggio su ogni lato può essere sganciato usando il cacciavite a testa piatta).

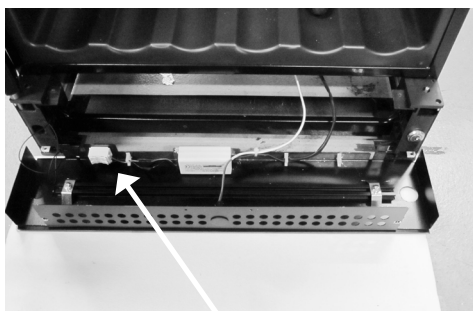


5. Posizionare il coperchio inferiore con il vetro frontale verso il basso, su un supporto aggiuntivo, in modo che i cavi non vengano tirati.

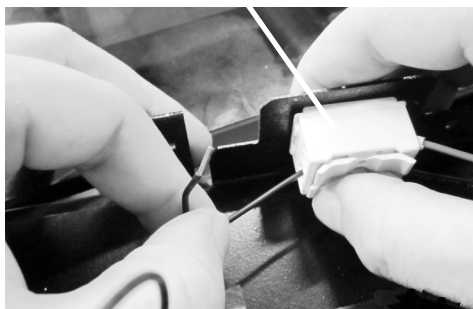

6. I cavi delle luci LED della porta devono essere smontati dal connettore sul coperchio inferiore ( fili nero puro e bianco / nero) . Spingere il rilascio verso il basso per liberare le estremità del filo . ( Nota : il filo nero puro è + e corrisponde al filo rosso sul lato opposto. Il filo nero / bianco è 0 (neutro) e corrisponde al filo nero sul lato opposto - questo è importante quando i fili dovranno essere montati successivamente)



7. Per invertire il fondo di vetro, è necessario rimuovere le staffe . Allentare la vite e la staffa insieme alla vite e bullone del profilo in plastica.




**NOTA :** Ora il vetro è allentato .




- 8 . Sollevare la parte di lamiera inferiore e ruotare il vetro in modo che il foro della serratura si adatti al diametro del foro concentrico delle altre estremità rotonde. Posizionare la parte di lamiera di nuovo sul vetro, montare nuovamente le staffe sul profilo in plastica in ciascuna estremità. Non stringere eccessivamente le viti .


**Nota :** Il dado deve inserirsi nella scanalatura centrale

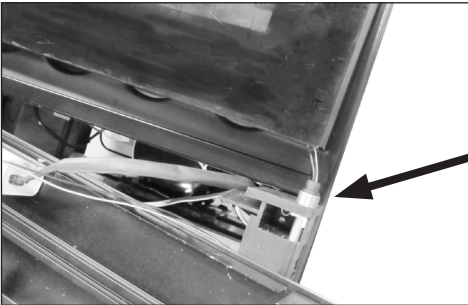

9. La porta deve essere spostato dalla cerniera.

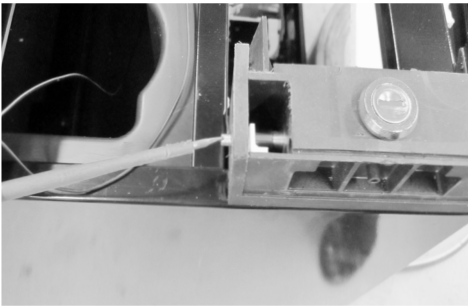


10. svitare il perno di bloccaggio ( con il cacciavite a testa piatta ) e rimuoverlo.

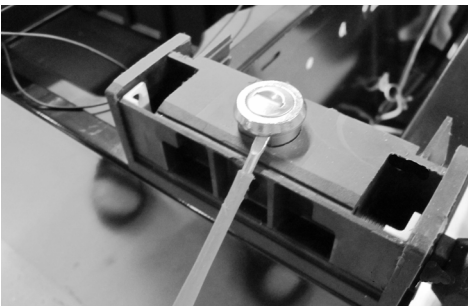

11. spingere verso l'alto il cilindro della serratura e rimontare sia il cilindro della serratura e il perno di bloccaggio nella parte opposta.




12. Sfilare delicatamente i fili dei LED fuori dal perno della cerniera inferiore.

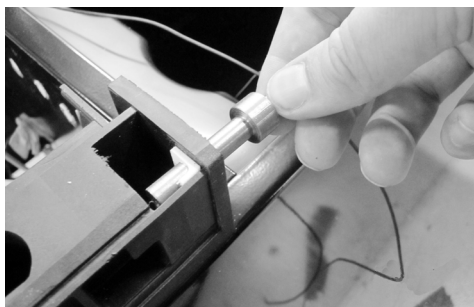

13. Smontare il perno della cerniera inferiore e montarlo sul lato opposto .

**Nota :** anche la bussola deve essere spostata .




14. girare la porta, in modo che il vetro sia in basso ( Nota: posizionare qualcosa tra il vetro e l'altra superficie ( armadio ) in modo da evitare danni ).  
Quindi allentare tirando la guarnizione sulla parte bassa della porta.



15. Sfilare i fili LED verso l'alto ..




16. sostituire i fili nella scanalatura di plastica e portarli verso l'altro lato .

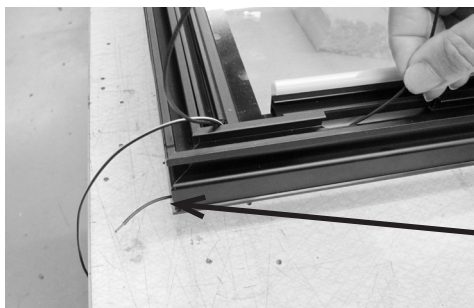

17. Spingere i cavi attraverso il foro ovale e attraverso il nuovo foro della serratura. Questo può essere un po' complicato, prima provare a montare un solo filo




18. Con del nastro unire la seconda estremità del filo al primo filo e tirare entrambi completamente ( rimuovere il nastro successivamente ) .

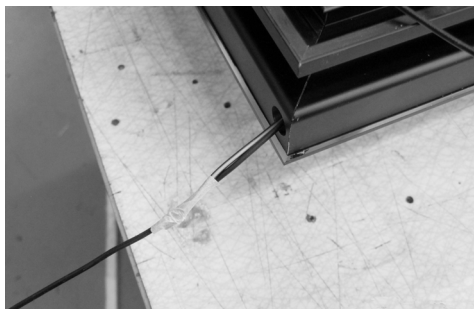



19. Assicurarsi che i fili siano alloggiati nella scanalatura in plastica e montare la guarnizione . E ' importante controllare che la guarnizione di tenuta renda ermetico tutto il perimetro . Se ciò non avviene, riscaldare accuratamente la guarnizione lungo tutto il perimetro usando un asciugacapelli. Poi allentarla leggermente verso l'esterno in modo da formare una tenuta ermetica contro l'armadio . Fare attenzione a non riscaldare troppo la guarnizione per evitare che si sciolga !

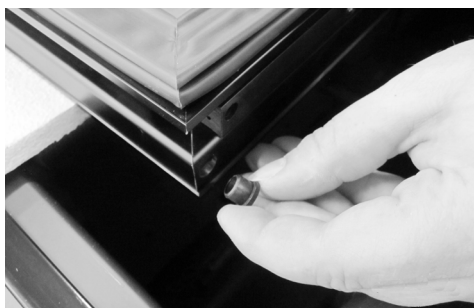


20. Smontare la boccola della cerniera porta e montarla sul lato opposto .




21. Spingere il filo attraverso la boccola prima di montarla nel foro della cerniera della porta .



22. Girare di nuovo la porta e spostarla un po' sull'armadio in proporzione alla cerniera inferiore .

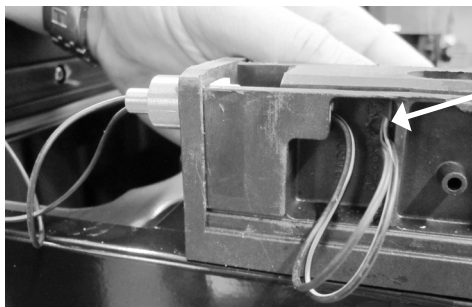


23. Tirare i due fili attraverso il perno della cerniera inferiore ....

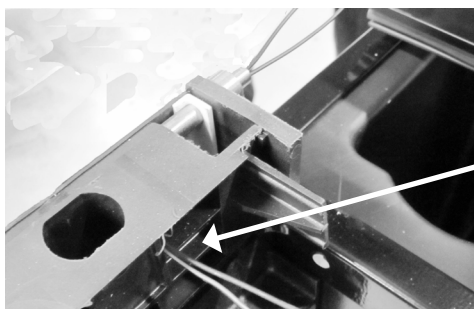

24 . ... e attraverso il foro del filo nella colonna di plastica .




25. Rimontare i fili ( se sotto # 6) e fare in modo che siano ben assicurati .

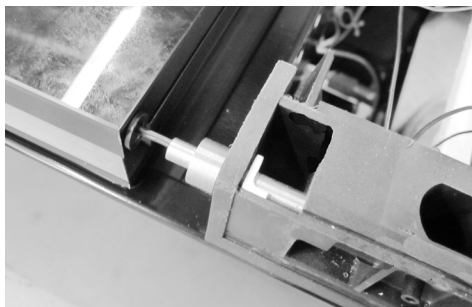


26. Spingere la porta in posizione sopra il perno della cerniera e tirare i fili contemporaneamente in modo che non rimangano bloccati .



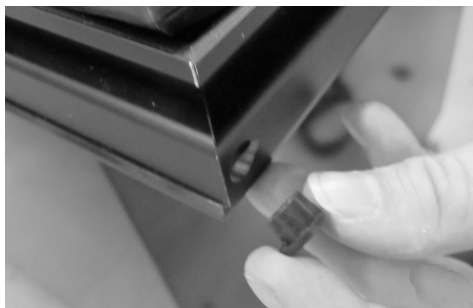

27. Smontare la boccola superiore della porta e montarla sul lato opposto .

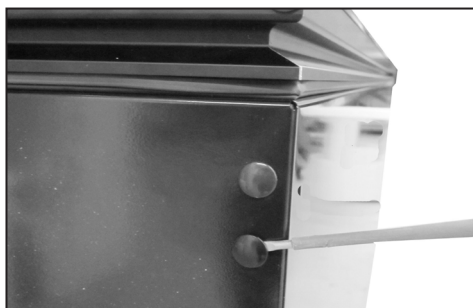


28. Smontare i tappi di plastica sulla parte superiore dell'armadio e montarli sul lato opposto .



29. Assicurarsi che la porta sia allineata con l'armadio prima di montare la cerniera superiore .

30. Rimontare il coperchio anteriore inferiore. Mettere di nuovo in verticale l'unità e montare le viti di traino (vedi # 1) .

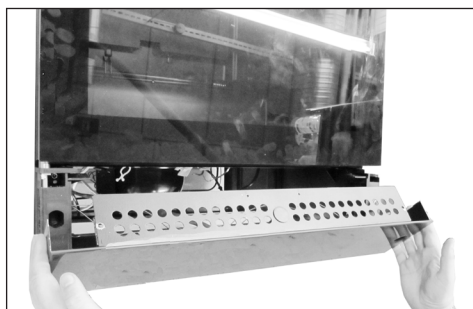

**Nota :** Importante : Attendere circa  $\frac{1}{2}$  ora prima di collegare l'unità alla rete principale.

**Nota :** Se i LED della porta non si accendono , ma il LED del top è acceso, è probabile che i fili non siano montati correttamente nel connettore . ( Vedi # 6 & 25 )

- GB Reserving the right to alter specifications without prior notice
- DE Recht auf Änderungen vorbehalten
- DK Ret til ændringer forbeholdes
- FR Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits
- IT Si riserva il diritto di modificare le specifiche