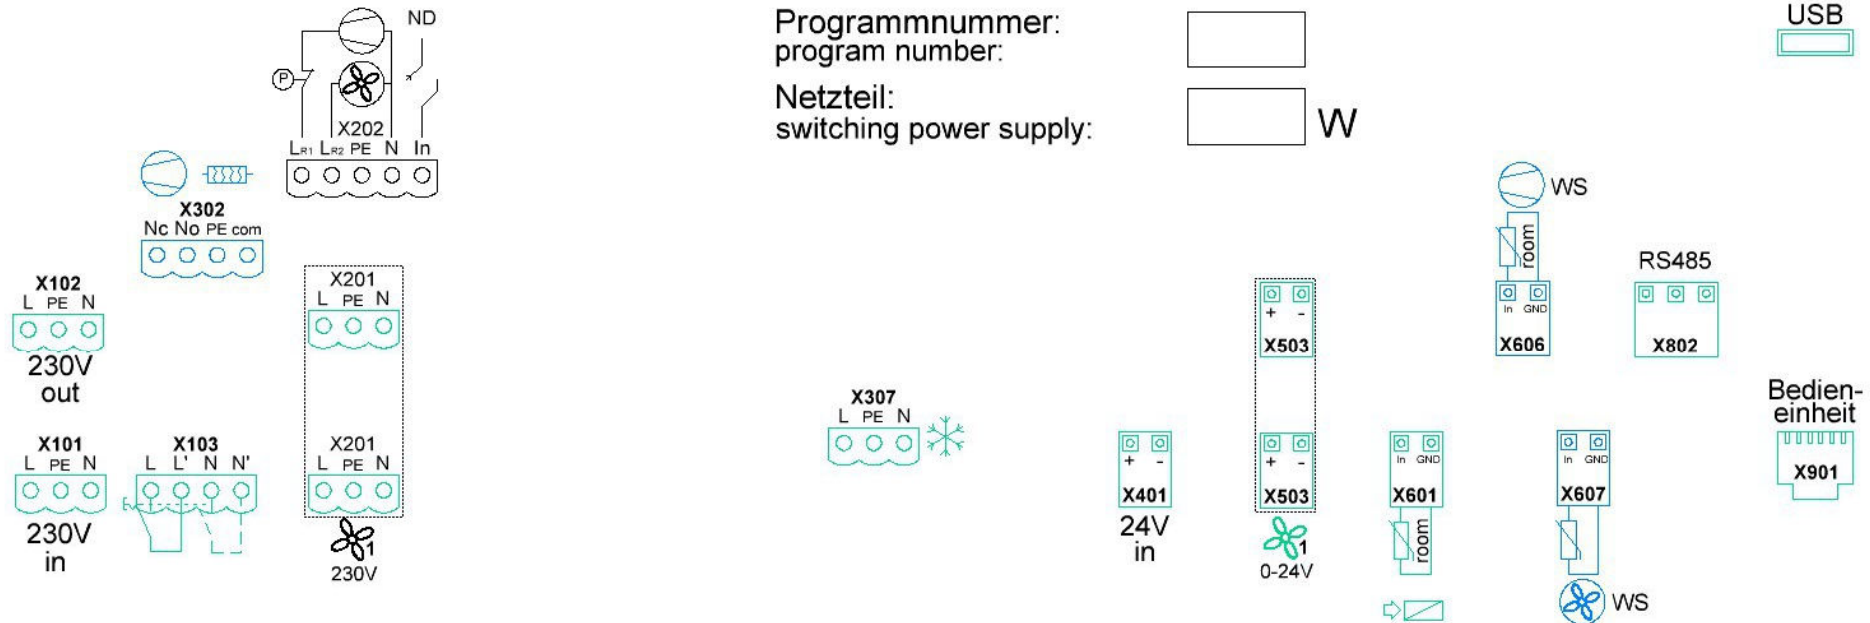


Platine/circuit board: EKP/AK R290

Programmnummer:
program number:

USB

Netzteil:
switching power supply:

 W


X101: Netz / PWR
100-250V~/50-60Hz

X102: 230V zum Netzteil 230V--->24V=
230V to switching power supply 230V--->24V=

X103: Hauptschalter
main switch

X202: Aggregat KS1
refrigeration unit CP1

X201: Lüfter Verdampfer KS1
fan evaporator CP1

X302: potentialfrei: Heizband WS(nur bei AK)
floating: heating band WS(only with AK)
L(X102)-->com(X302); NO(X302)-->L(HZ); N(HZ)--> N(X102)

X307: Magnetventil KS1
magnetic valve CP1

X401: 24V vom Netzteil 2230V-->24V=
24V from switching power supply 230V--> 24V=

X503: Ausgang 0-24Vdc Lüfter Verdampfer KS1
0-24Vdc out fan evaporator CP1

X601: Fühler Rückluft KS1
probe return air (from cold room) CP1

X606: Fühler Verdichterkapsel WS(nur bei AK)
probe compressor capsule WS(only with AK)

X607: Fühler Kondensatorlüfter WS(nur bei AK)
probe condensor fan WS(only with AK)

X802: RS 485
RS 485